



Máng đèn Philips Smartbright Direct mới mang lại giá trị đặc biệt. Cực phù hợp cho các hệ thống chiếu sáng trên trần hàng ngày của bạn. Có 2 kích cỡ tiêu chuẩn và 2 lựa chọn CCT khác nhau để đáp ứng nhu cầu người dùng.

Máng đèn SmartBright Direct G2

Loại máng đèn LED có giá cả phải chăng nhất, cung cấp ánh sáng thoải mái với độ đồng nhất tuyệt vời. Mạnh hơn mẫu đèn tiền nhiệm, loại đèn này bền, tiết kiệm năng lượng và được bảo hành 3 năm.

Máng đèn SmartBright Direct G2

Lợi ích

- 30K giờ, bảo hành 3 năm
- Không nhấp nháy – Tỷ lệ nhấp nhô $\leq 5\%$
- CRI 80


Tính năng

- 30K giờ, bảo hành 3 năm
- Phù hợp với các ứng dụng lắp đặt khác nhau: Âm, PCV, Treo
- CRI 80
- SDCM ≤ 5
- Bảo vệ quá áp: 1 KV/0,5 KV

Ứng dụng

- Văn phòng
- Khách sạn
- Thời trang

Phiên bản

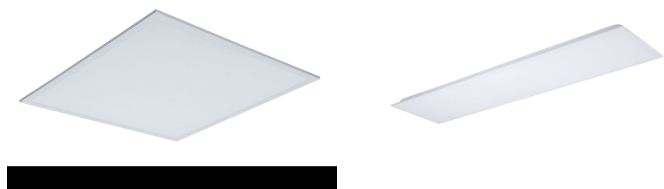

Máng đèn SmartBright Direct G2

Điều kiện ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép	-10 đến +40 °C
Độ mờ tối da	Không áp dụng

Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK02
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
---------------------------	-------

Thông tin chung

Góc chùm sáng của nguồn sáng	120 °
Dấu CE	Ký hiệu CE
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Dấu ENEC	-
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 bộ

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Hiệu suất đèn LED ban đầu	88 lm/W
Quang thông ban đầu	3200 lm
Dung sai quang thông	+/-10%
Công suất đầu vào ban đầu	36 W

Cơ khí và bộ vỏ

Màu	Trắng
-----	-------

Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)

Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50	22000 h
Tuổi thọ hữu ích trung bình L90B50	10000 h

Thông số vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Điện áp đầu vào
911401807880	RC048B LED32S/840 PSU W60L60 NOC GM	230 đến 240 V
911401807980	RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM	230 đến 240 V
911401837680	RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC GM	220 đến 240 V
911401837780	RC048B LED32S/865 PSU W30L120 NOC GM	220 đến 240 V

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Kiểu nắp quang học/ thấu kính	Loại chóa quang học
911401807880	RC048B LED32S/840 PSU W60L60 NOC GM	Chao đèn/nắp nhựa PS lăng trụ	-
911401807980	RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM	Chao đèn/nắp nhựa PS lăng trụ	-

Order Code	Full Product Name	Kiểu nắp quang học/ thấu kính	Loại chóa quang học
911401837680	RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC GM	Trắng đục	Góc chùm sáng 120°
911401837780	RC048B LED32S/865 PSU W30L120 NOC GM	Trắng đục	Góc chùm sáng 120°

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	Chỉ số hoàn màu ban đầu
911401807880	RC048B LED32S/840 PSU W60L60 NOC GM	0.382;0.38	4000 K	>80
911401807980	RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM	0.312;0.328	6500 K	>80

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	Chỉ số hoàn màu ban đầu
911401837680	RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC GM	(0.382;0.38) SDCM≤5	4000 K	≥80

Máng đèn SmartBright Direct G2

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	Chỉ số hoàn màu ban đầu
911401837780	RC048B LED32S/865 PSU W30L120 NOC GM	(0.312;0.328) SDCM≤5	6500 K	≥80

